




一般尺寸公差MM	. Xx	. X	L	一般精度公差(°)	. X	L
	±0.05	±0.10	±0.20		±0.5	±1

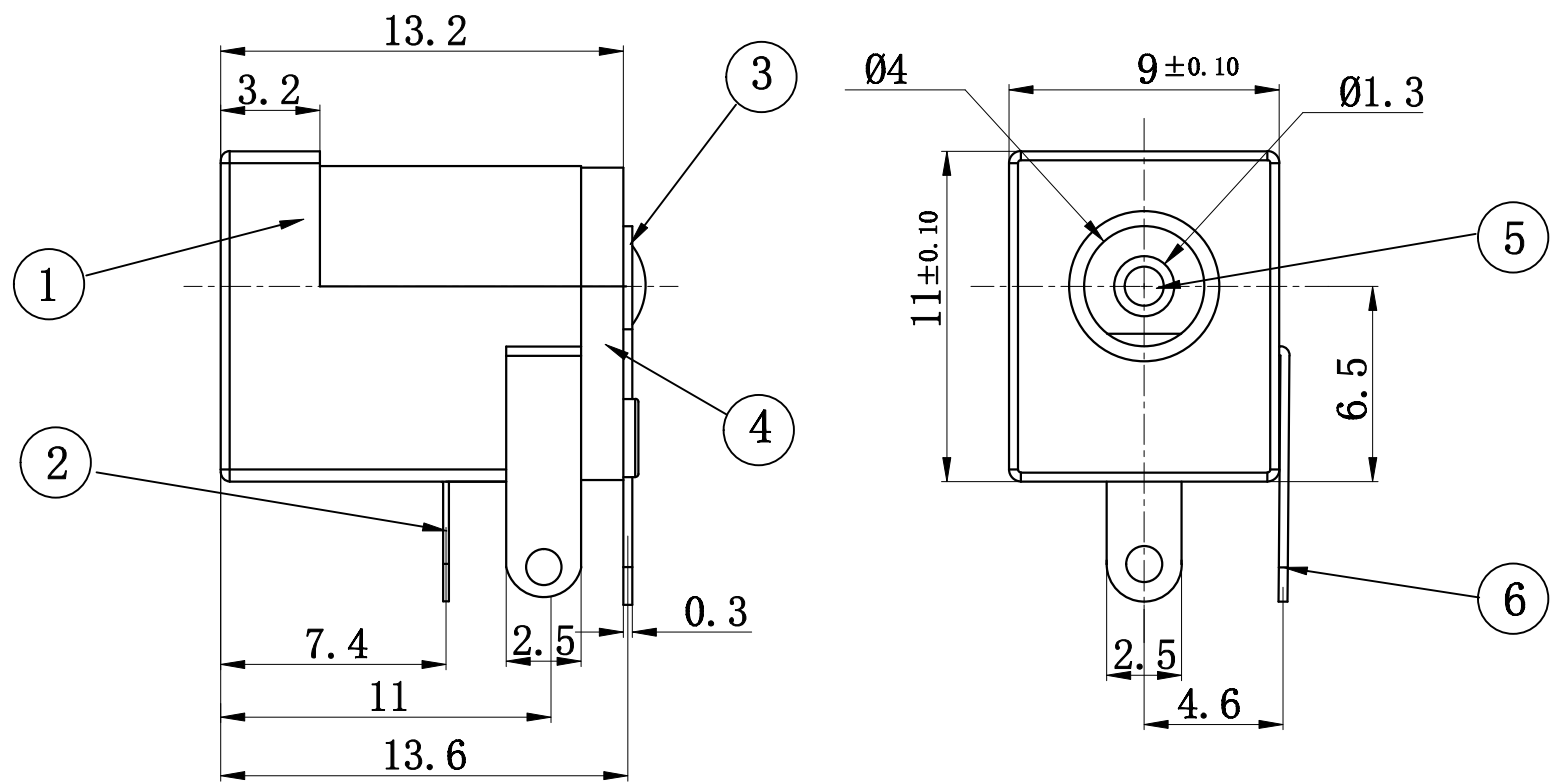

线路板开孔尺寸

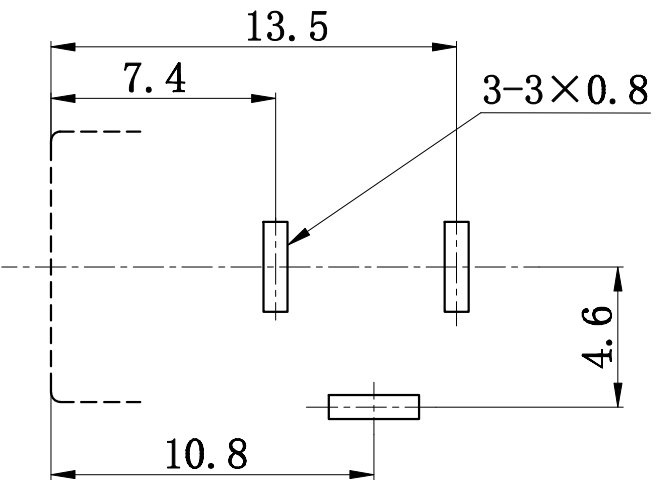


电路原理图

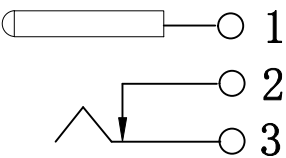

主要技术性能

- 1. 额定电负荷： 30V•0.5A;
- 2. 接 触 电 阻： ≤0.03Ω;
- 3. 绝 缘 电 阻： ≥100MΩ;
- 4. 耐 压： AC500V(50Hz)/min;
- 5. 插 拔 力： 3~20N;
- 6. 寿 命： 5,000次。

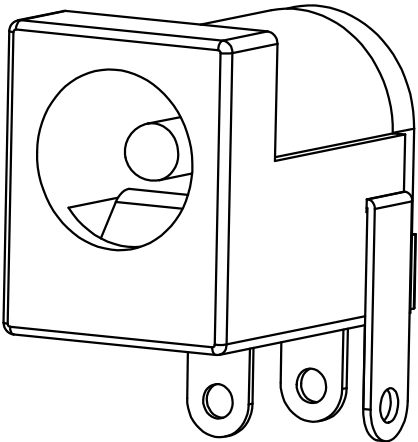

6	弯 片	1	H62黄铜带(Y) δ=0.30mm	铜锡
5	插 针	1	H62黄铜棒	铜锡
4	后 盖	1	PBT	黑
3	平 片	1	H62黄铜带(Y) δ=0.30mm	铜锡
2	簧 片	1	H65锰钢带 δ=0.2mm	锡铈
1	基 座	1	PBT	黑
序号	名 称	数量	材 料	备 注

单 位	绘 图	产 品 名 称	电 源 插 座
MM	核 对	型 号	DC-005C
比 例	核 准	东莞市迪松电子科技有限公司	
1: 1	日 期		