
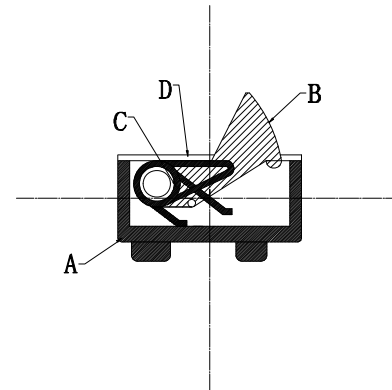
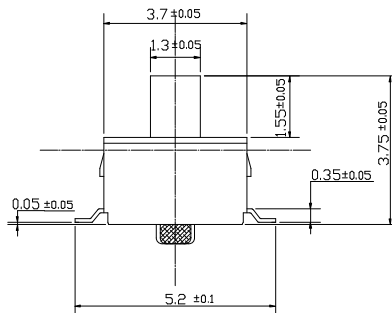
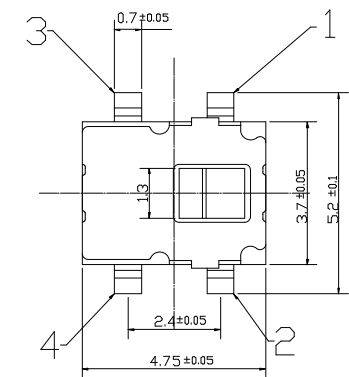


项 目	规 格
额定范围:	50mA DC12V
绝缘电阻:	100mΩ min(DC100V)
耐压强度:	AC100V(50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命:	100,000 cycles
操作温度:	-10℃ ~ +60℃
操作力度:	80±20gf
	100±20gf

备置用件登记

图 号

校 核

图 纸 编 号

签 字

日 期

序号	名 称	数量	材 料	镀 涂 颜 色
D	盖 子	1	进口不锈钢	银 白 色
C	接 触 弹 簧	1	进口磷青铜	银白色镀银
B	主 轴	1	进口增强尼龙	黑 色
A	底 座	1	进口 L C P	黑色与镀银

设计	郑永林	审核	刘志武	阶段标记	数量	重量	比例
校对	曾 亮	郑建乐					
工艺	阿志武						

外形图

复位开关

KFC-W-01

东莞市迪松电子科技有限公司