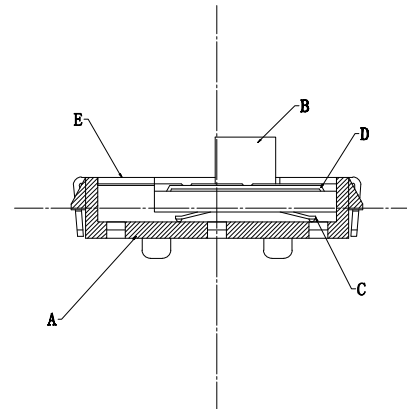
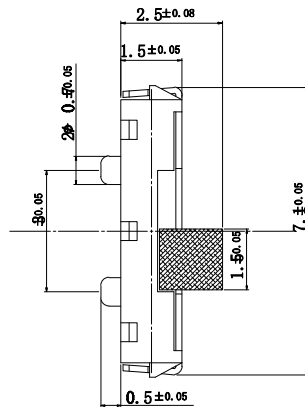
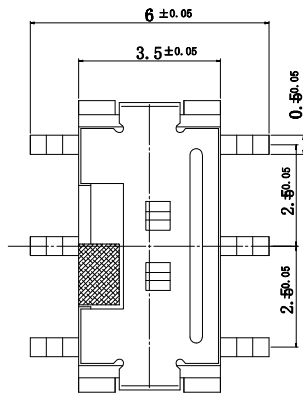


项 目	规 格
额定范围:	50mA DC12V
绝缘电阻:	100MΩ min(DC100V)
耐压强度:	AC100V (50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命:	10,000 cycles
操作温度:	-10℃ ~ +60℃
操作力度:	300 ± 50gf
材料属性:	环保 (SGS)

微通零件登记

图 号

校 核

旧底图号

签 字

日 期

E	盖 子	1	不锈钢	银 白 色
D	接 触 片	1	不锈钢	银 白 色
C	接 触 簧 片	2	复银铜	银白色镀银
B	主 轴	1	PPA	黑 色
A	底 座	1	LCP	灰黑色与镀银
序号	名 称	数量	材 料	镀涂 颜色

设计	校核	审核	工艺	日期	2008.10.25
阶段标记	数量	重量	比例	共 张	第 张

DISONG

东莞市迪松电子科技有限公司

微型拨动开关

MS-22D01