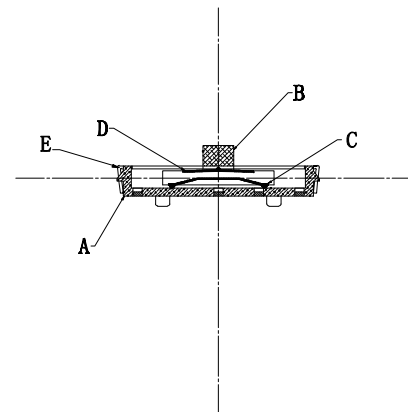


项 目	规 格
额定范围:	50mA DC12V
绝缘电阻:	100mΩ min (DC100V)
耐压强度:	AC100V (50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命:	10,000 cycles
操作温度:	-10℃ ~ +60℃
操作力度:	200±100gC
材料属性:	环保 (SGS)

普通零件登记					
描 图	E	盖 子	1	进口不锈钢	银 白 色
校 核	D	弹 片	1	进口不锈钢	银 白 色
因底图品种	C	接 触 簧 片	2	进口复银铍青铜	银白色镶银
签 字	B	主 轴	1	进口 P 4 6	黑 色
日 期	A	底 座	1	进口 L C P	黑色与镀银
	序号	名 称	数量	材 料	镀涂 颜色

						DISONG			
标 记 处 更改文件号 签名 日期									
设计		标准化			阶段标记		数量	重量	比例
校 对		审 定							
审 核									
工 艺		日期 2011.07.05			共 张		第 张		

东莞市迪松电子科技有限公司

微型拨动开关

MS-23D01A