


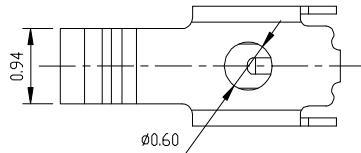
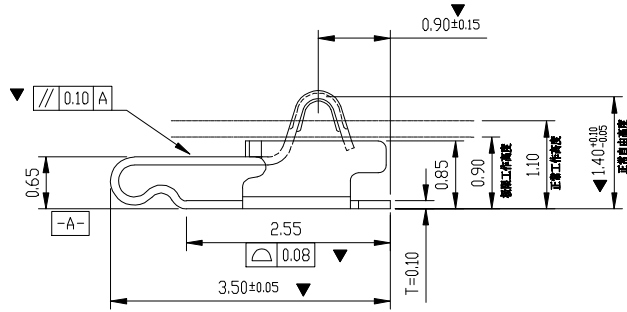



| Rev. | ECN Number | Description | Date | Drawn | Checkd | Approved |
|------|------------|-------------|------|-------|--------|----------|
|      |            |             |      |       |        |          |

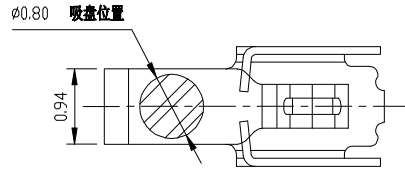

焊盘尺寸  
尺寸公差 ±0.05

技术要求:

1. 材质: 不锈钢 SUS301,  $T=0.10\pm0.005$ ;
2. 端子锡脚焊接面和接触面不可有毛边, 其他部位毛边最大 0.03mm;
3. 扭曲:  $45^\circ/1000\text{mm}$ , 拱形  $5\text{mm}/1000\text{mm}$ ;
4. 标示有“▼”符号的为重点控制和检验尺寸;
5. 未标注之 R MAX R0.13;
6. 电镀须满足 48 小时盐雾测试;
7. 寿命测试 > 2 万次, 产品弹力要求在 60gf~80gf 之间;
8. 镍底 50~80u"min, 焊接区域镀金, 接触区域镀金 3U"MIN



3D 图

DISONG

| GENERAL TOLERANCE |            |
|-------------------|------------|
| XX. ±0.50         |            |
| X. ±0.35          | X.° ±2.0°  |
| .X ±0.25          | .X° ±1.0°  |
| .XX ±0.15         | .XX° ±0.5° |

|        |     |
|--------|-----|
| SCALE: | 1:1 |
| UNIT:  | mm  |
| SIZE:  | A4  |

|         |      |
|---------|------|
| DRAWN   | DATE |
| CHECK   | DATE |
| APPROVE | DATE |

|                         |
|-------------------------|
| DWG. NO.                |
| PARTS NO.(INTENDED USE) |
| AS-013                  |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| TITLE                                      |
| 客户图                                        |
| RF Antenna Spring,SMT,<br>L3.5*W1.5*H1.4mm |

|       |
|-------|
| REV.  |
| A     |
| SHEET |
| 1/1   |